


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PRZEKRÓJ III - III

SKALA 1 : 20

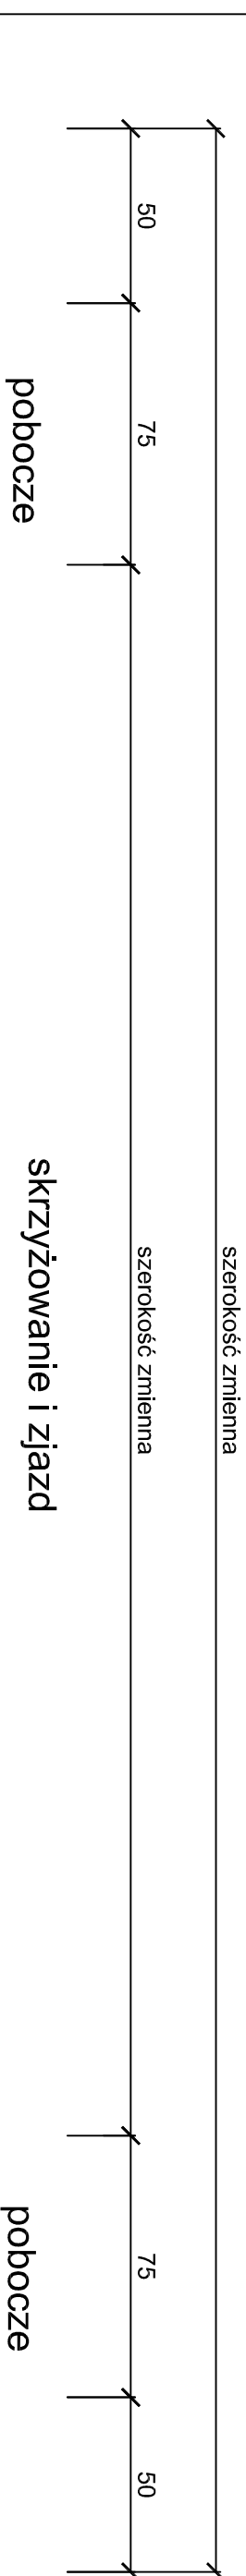

warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11 S grub. 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W grub. 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub. 25 cm
warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

Pracownia Projektowa D.M.		Włodzimierz Łaganowski	
87-100 Toruń, ul. Harcerska 16 c /4		tel. 513-14-30-33	
Objekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1713 C Książki - Kruszyny		
Adres:	Książki, gm. Książki		
Branża:	Drogowa	Stadium:	Projekt zgłoszenia robót budowlanych
Inwestor:	Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44 , 87-200 Wąbrzeźno		
Nazwa rysunku:	Konstrukcja nawierzchni skrzyżowania i zjazdu		
Projektant drogi:	Włodzimierz Łaganowski	GP IV.8346/159/TO/91	specj. konstrukcyjno - inżynierska w zakresie drog
Data:	lipiec 2020r	Skala 1 : 20	Nr r/s. 4