


DROGA POWIATOWA NR 1420C


PRZEKRÓJ POPRZECZNY "PODSTAWOWY"

km 25+477 do km 27+203 DŁUGOŚCI 1,726 KM

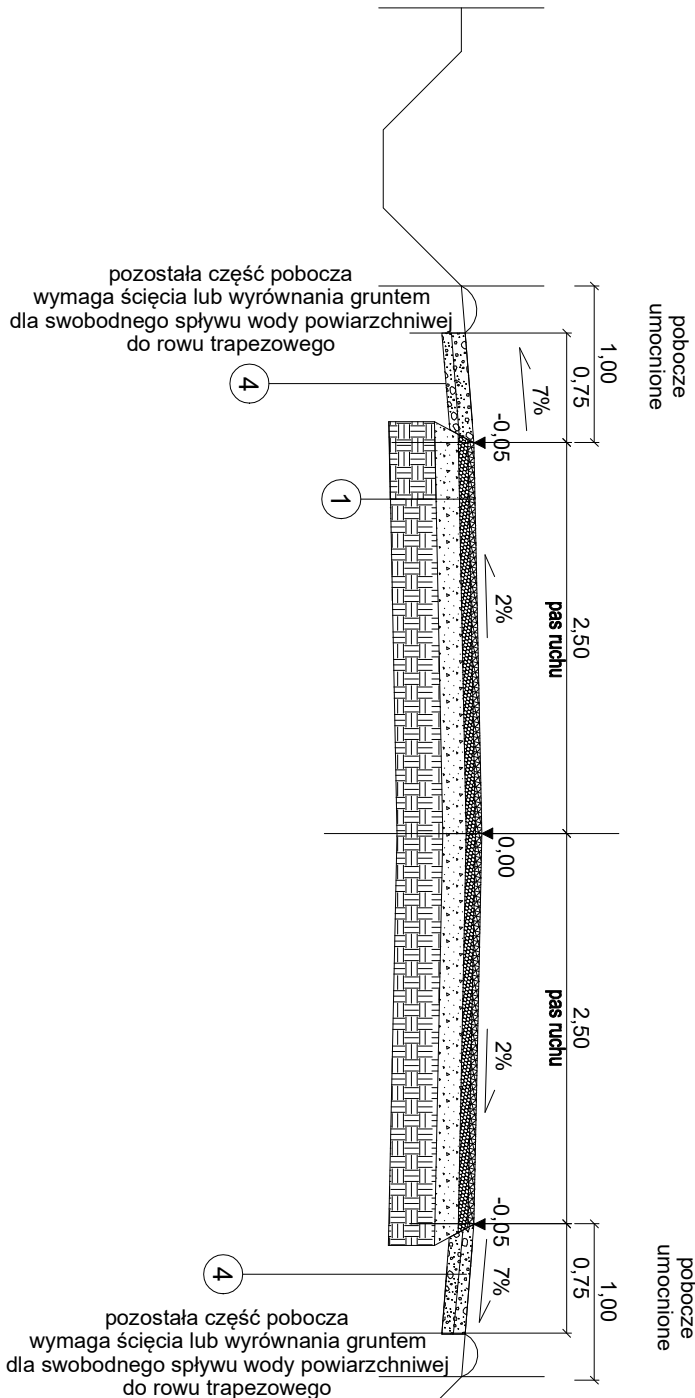

DROGA POWIATOWA NR 1420C

PRZEKRÓJ NA ŁUKU

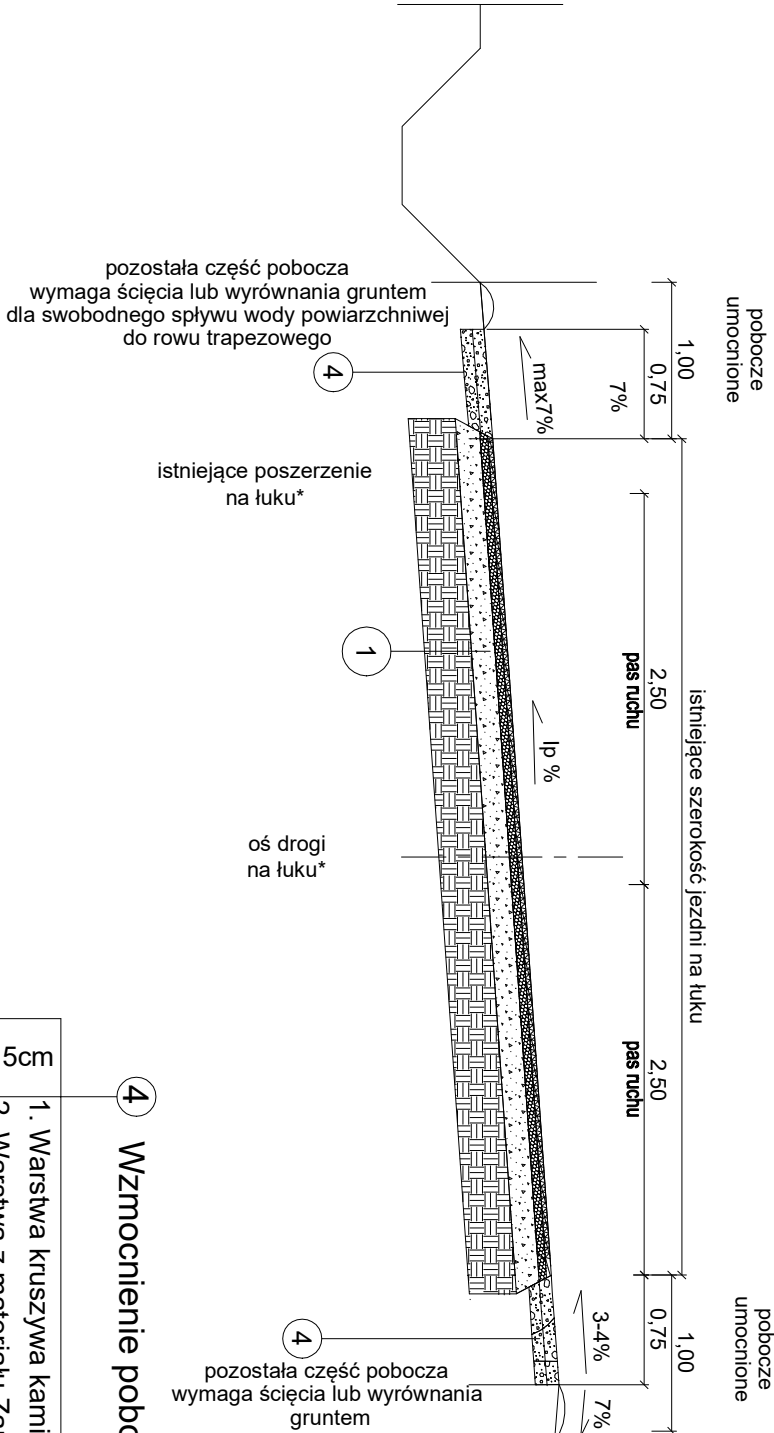

1 jezdnia KR 4 - projektowana konstrukcja

12cm	Warstwa ścierna, z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
	Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm
	Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, w ilości średnio 100 kg/m ²
	Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
	Frezowanie istniejącej nawierzchni (średnio 4 cm)
	Istniejąca konstrukcja DP 1420C
	podłoże gruntowe

2 zjazd - pełna konstrukcja


39cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.5cm
	Sprysk emulsją asfaltową C60BP3 ZM
	podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5, gr.20cm
	Warstwa odcinająca z pisaku gr.15 cm
	podłoże gruntowe

3 zjazd - nawierzchnia gruntowa - ulepszona

20cm	warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
	podłoże gruntowe

4 Wzmocnienie poboczy:

1. Warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7 cm
2. Warstwa z materiału Zamawiającego gr. 8 cm



rowy do reprofilacji
0,35

INWESTOR	POWIAT WABRZESKI Zarząd Drog Powiatowych w Wąbrzeźnie
OBIEKT	Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno odcinek od km 7+316 do km 13+891 (z wyłączeniem wybranych odcinków) długości 5,578 km
FAZA	Projekt robót budowlanych
BRANŻA	DROGOWA
NAZWA RYSUNKU	Przekrój konstrukcyjny
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Osward
DATA	20.01.2022
NR RYSUNKU	16
REWIZJA	A-3
SKALA RYSUNKU	1:50