


2.2 MD-160E/23/100 Siłownik dwustronnego działania

Element

Symbol

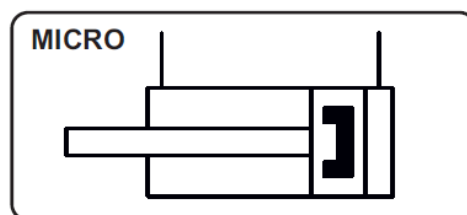

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Przyłącze	1/8"
Średnica złącza wtykowego	6 mm
Średnica tłoka	32 mm
Skok	100 mm
Ciśnienie pracy min.	0,5 bar
Ciśnienie pracy maks.	10 bar
Temperatura pracy	Od -20°C do +80°C
Medium	Przefiltrowane powietrze
Mocowanie	uchwyt montażowy do płyty rowkowanej z rowkiem 8 (beznarzędziowy system szybkiego montażu)
Typ	ISO 15552, profilowy, z magnesem, tłoczysko jednostronne

Notatki