


Rzut przyziemia  
1 : 50

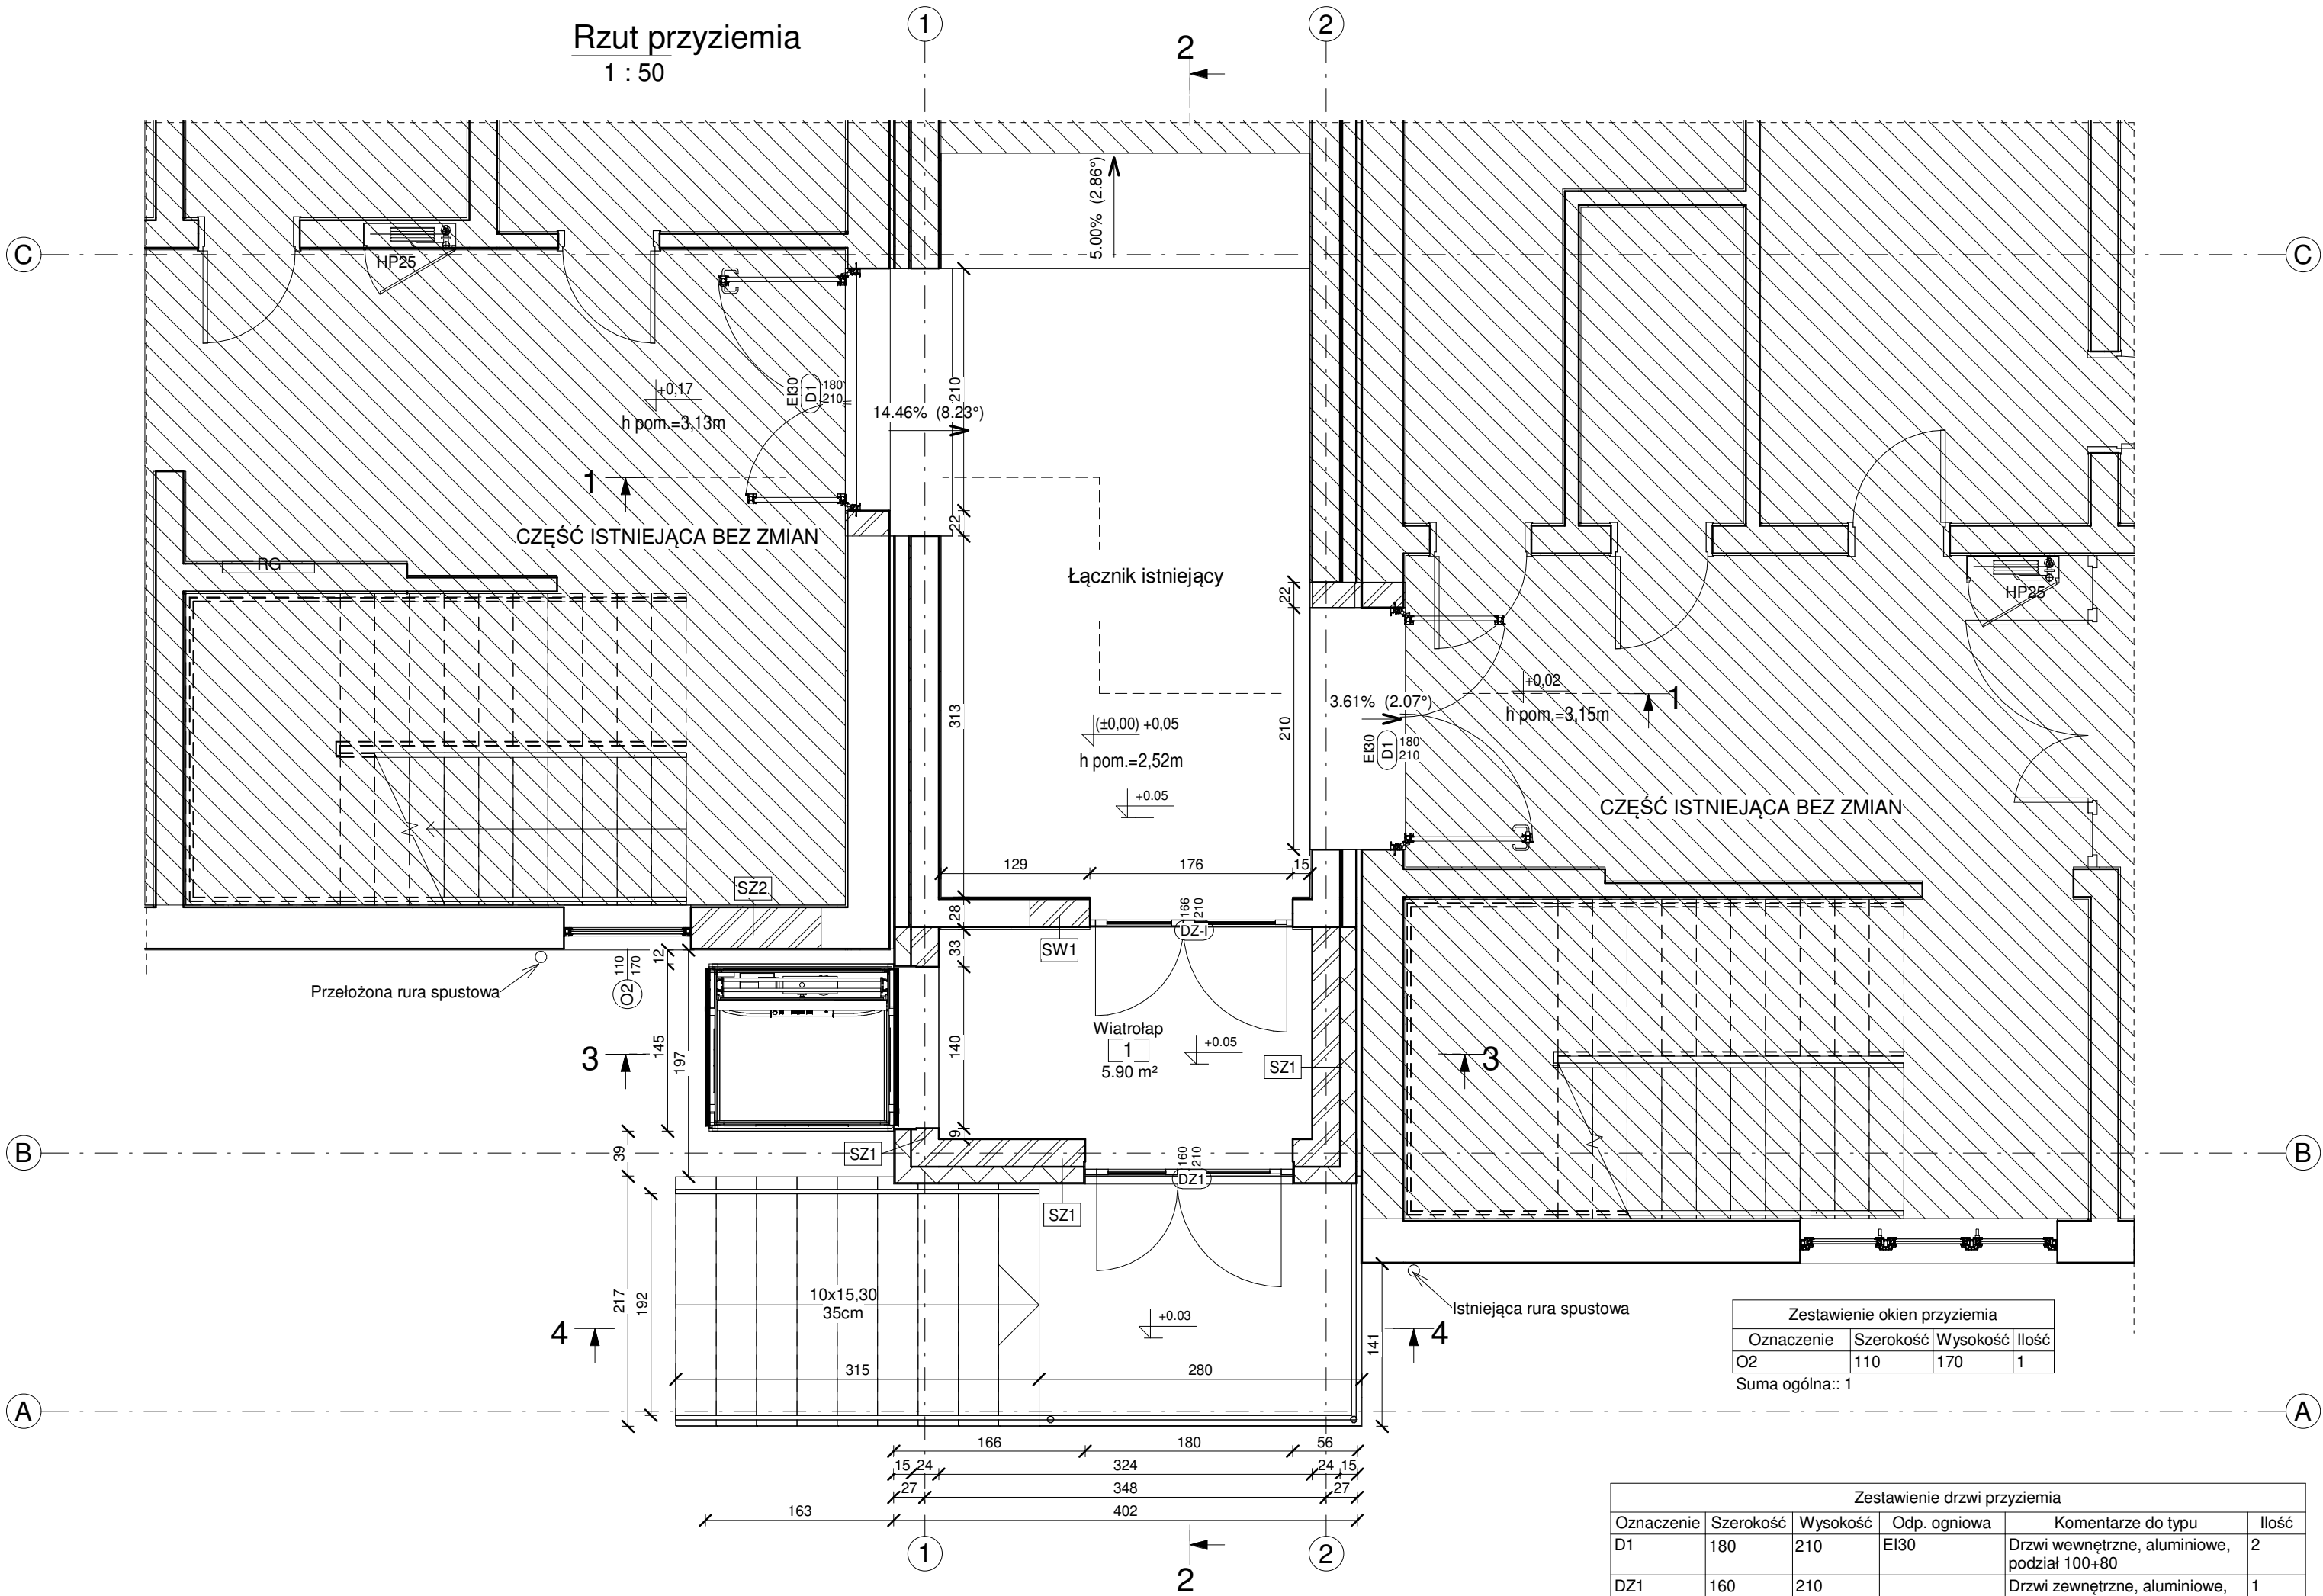

- UWAGA:**
1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury oraz konstrukcji
  2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonać węgierek z warstwy styropianu gr.3cm.
  3. Szczegółowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych oraz elektrycznych wg projektu w/w branż.
  4. Poziom parapetu "hp" mierzony od poziomu posadzki na gotowo.

**Ściany zewnętrzne:**

**SZ1** - tynk cienkowarstwowy mineralny  
- izolacja termiczna z wełny gr.15cm  
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cienkowarstwowej gr.24cm  
- tynk cementowo-wapienny

**SZ2** - tynk cienkowarstwowy mineralny  
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cienkowarstwowej gr.36.5cm  
- tynk cementowo-wapienny

**UWAGA:**  
**Grubość ściany dopasować do grubości istniejącego muru. Do weryfikacji na placu budowy.**

**Ściany wewnętrzne:**

**SW1** - tynk cementowo-wapienny  
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cienkowarstwowej gr.24cm  
- tynk cementowo-wapienny

Zestawienie pomieszczeń - Parter			
Numer	Nazwa	Wykończenie posadzki	Powierzchnia
1	Wiatrołap		5.90 m²
Suma ogólna:: 1			5.90 m²

Uwaga.  
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym tzn. bez tynków i okładzin

Jednostka projektowa:

Biurowie Projektowe "CONSILIO"  
Rafał Pokuciński  
87-207 Dębowa Łąka  
kom. +48 504 850 448  
e-mail: rafal.pokucinski@wp.pl

Obiekt: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA  
W BUDYNKU PLACÓWKI EDUKACYJNEJ  
ORAZ BUDOWA PODNOSNIKA NA  
POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres: miejscowość Wronie, działka nr 107/8  
obręb Cymbark, gmina Ryńsk

Inwestor: Powiat Wąbrzeski

Adres: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

Temat opracowania:

Rzut przyziemia

Architektura: mgr inż. arch. Anna Szulc  
Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88  
specjalność: architektoniczna

Podpis

skala: 1 : 50      data: Luty 2020 r.      rys. nr: **A1**