



Przekrój 1
1 : 50

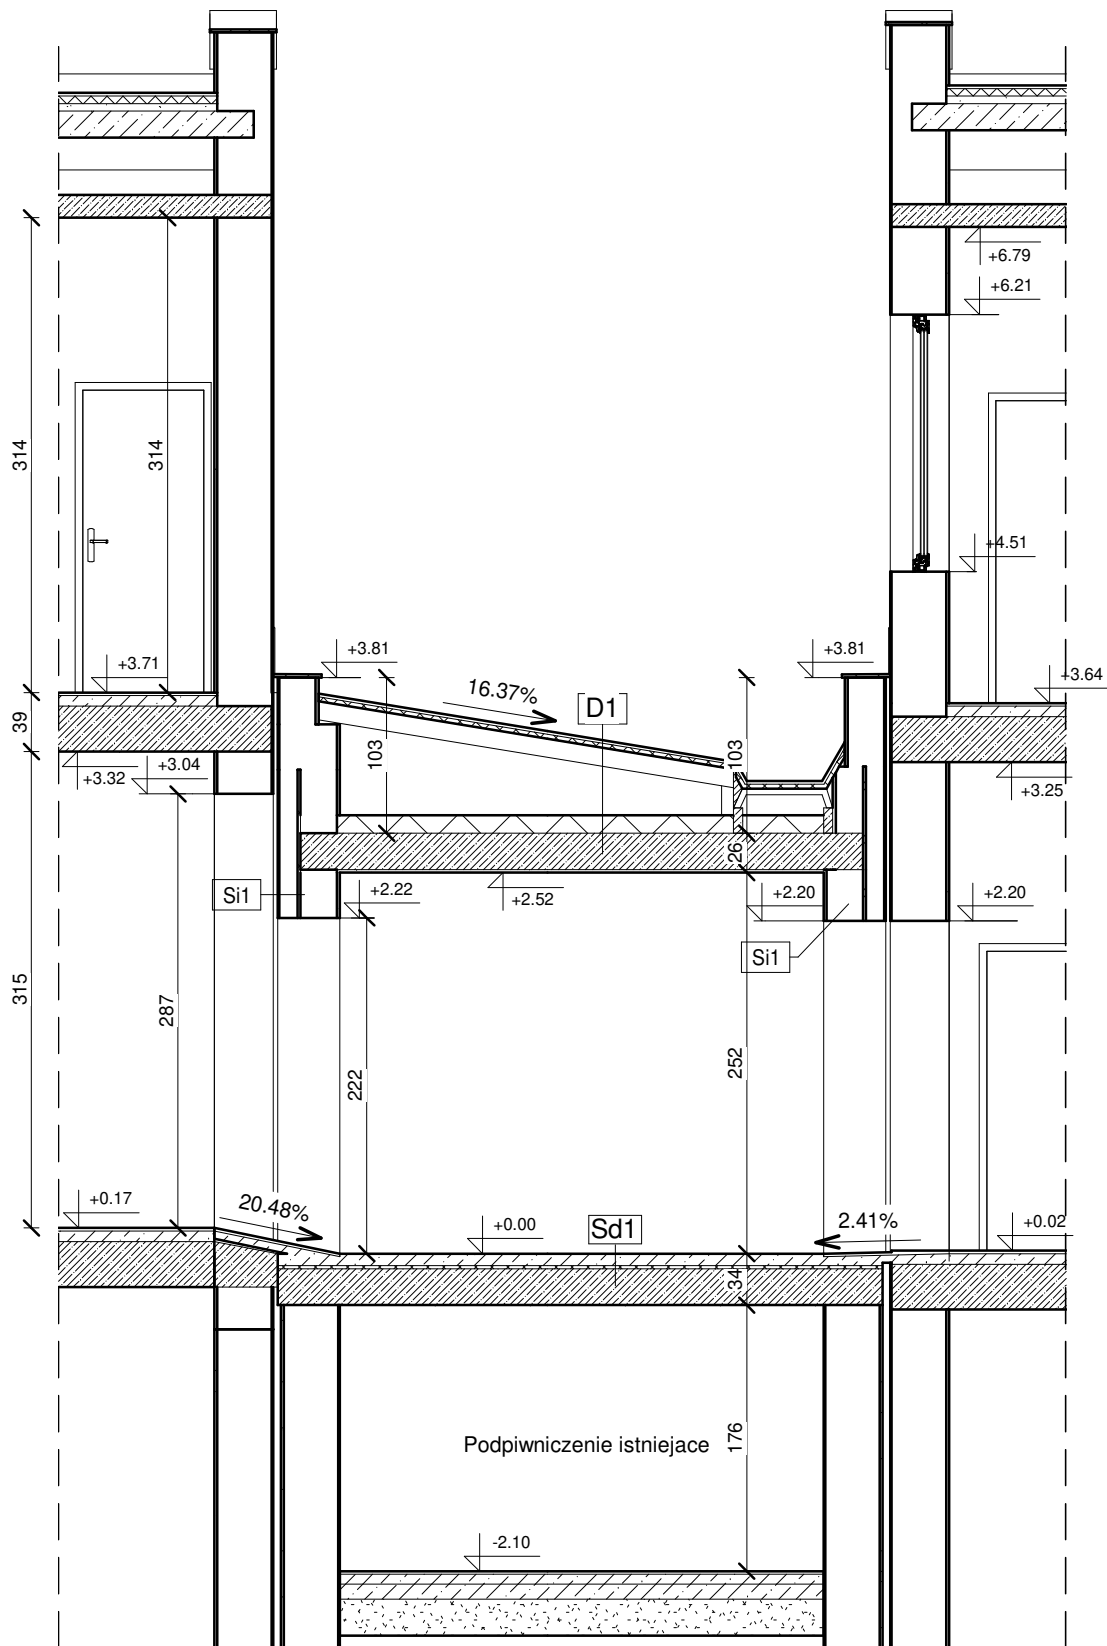

Przekrój 2
1 : 50

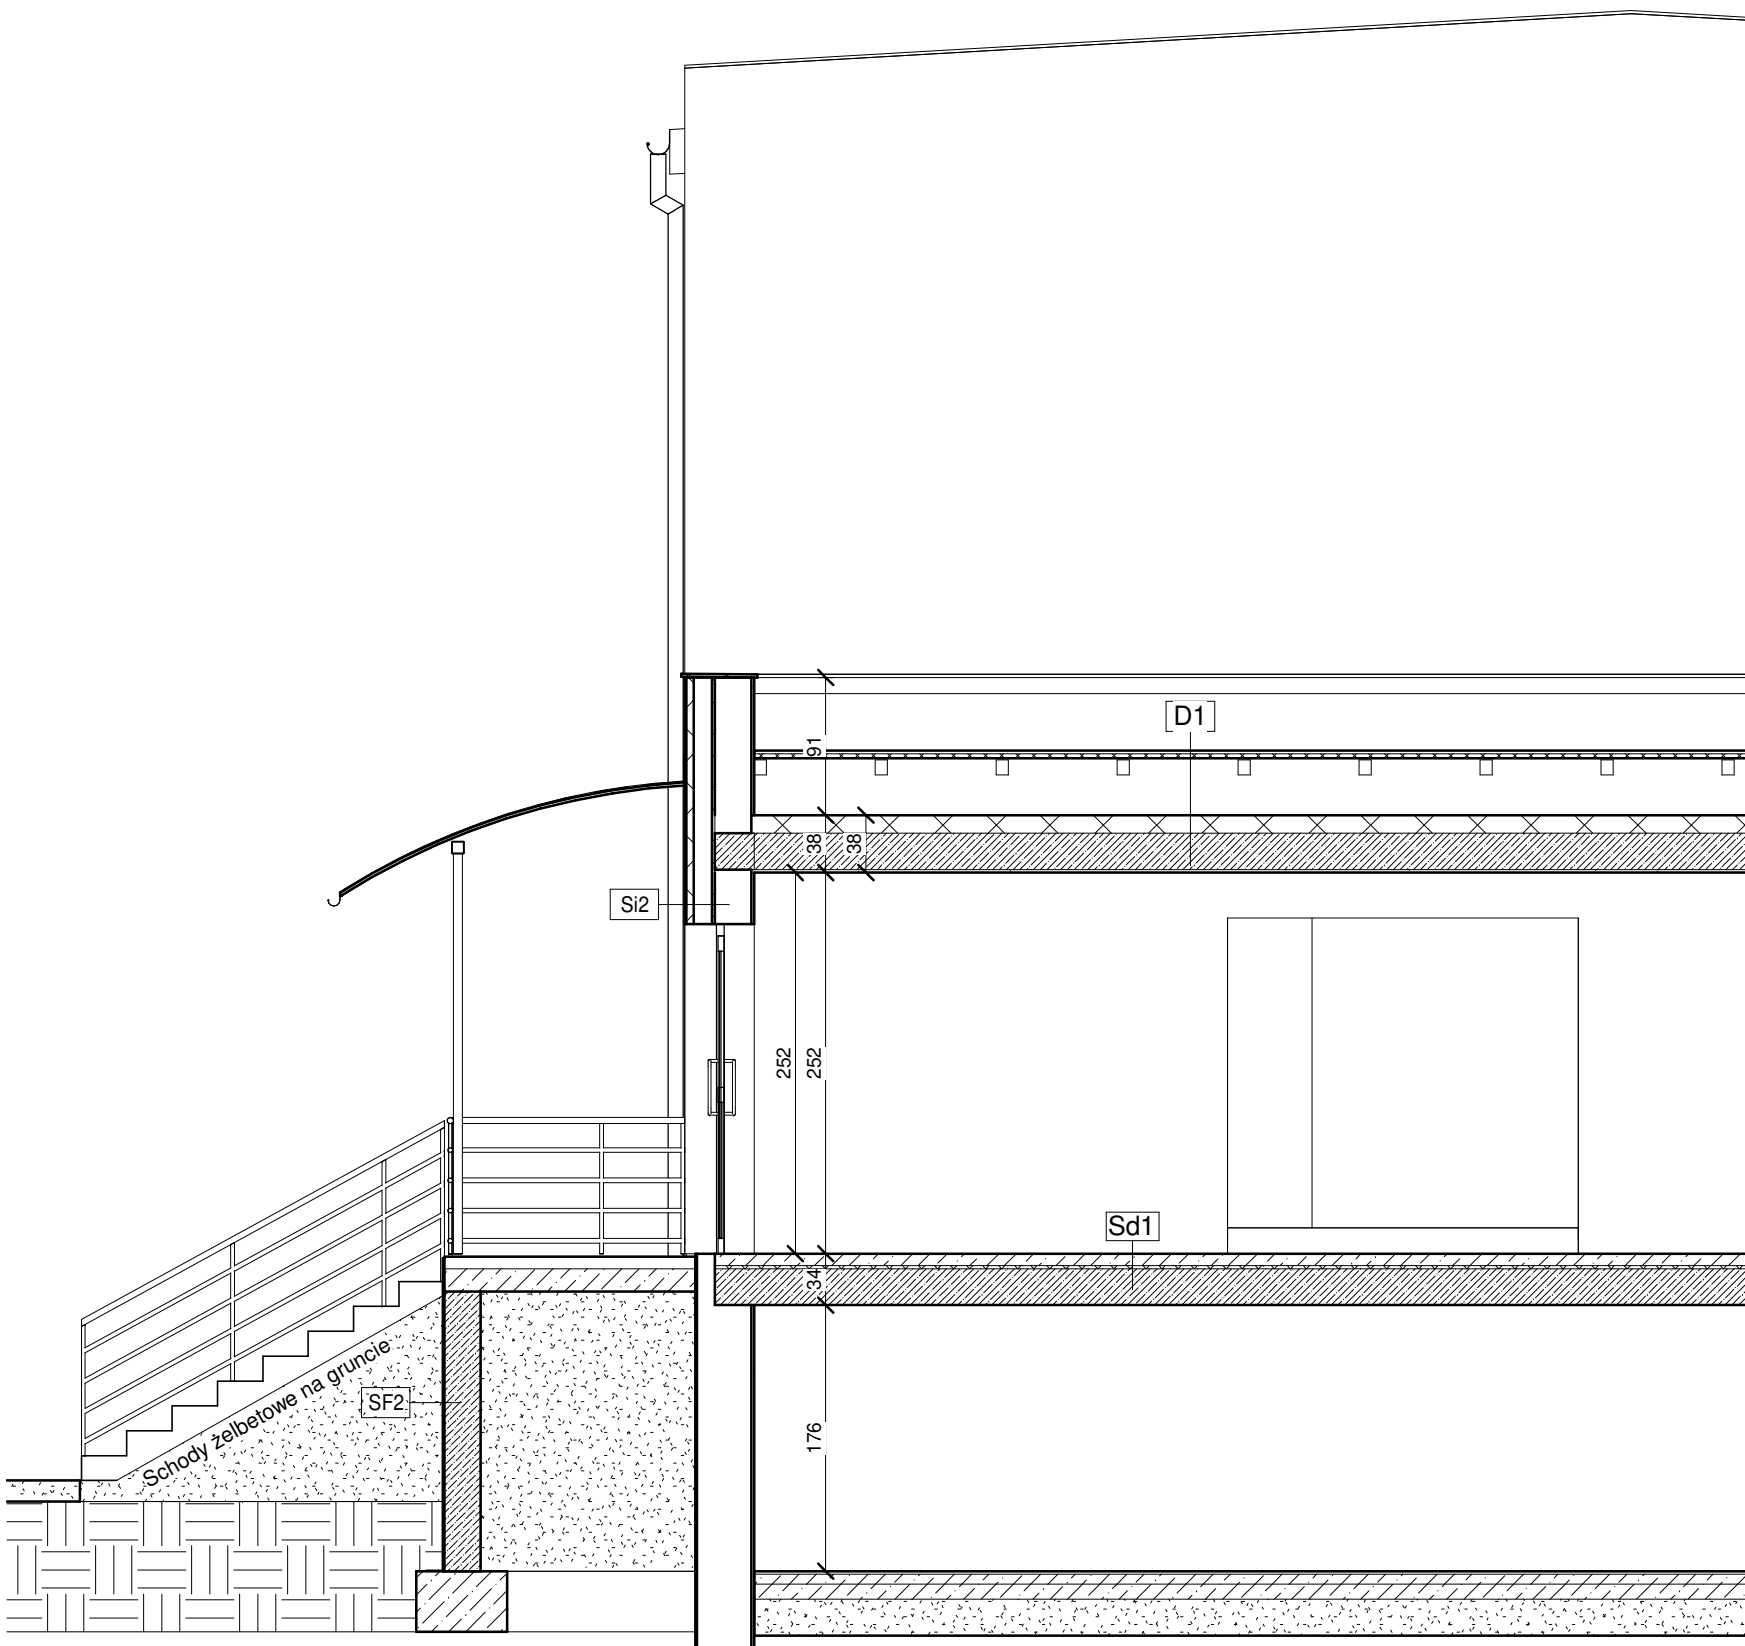

UWAGA:
1. Warstwy stropodachu, stropu i ścian opisane zgodnie z archiwalną dokumentacją projektową. Weryfikacja warstw nie jest możliwa poczas inwentaryzacji. W przypadku wystąpienia różnic w grubościach przegród i w rodzaju materiału podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy skontaktować się z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego w celu uzgodnienia dalszych prac.

- Dach:**
- D1 - 3 x papa asfaltowa na lepiku
 - płyty korytkowe
 - izolacja termiczna z wełny mineralnej
 - strop z płyt kanałowych
 - tynk cementowo-wapienny

- Stropy:**
- Sd1 - posadzka lastryko
 - styropian
 - strop z płyt kanałowych
 - tynk cementowo-wapienny

- Ściany fundamentowe:**
- SF1 - tynk mineralny
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - ściana murowana z bloczka betonowego na zaprawie cementowej gr.24cm
 - izolacja przeciwwilgociowa

- Ściany zewnętrzne:**
- SI1 - ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.12cm
 - styropian gr.2cm
 - ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.24cm
 - tynk cementowo-wapienny

- SI2 - tynk mineralny
- izolacja termiczna ze styropianu gr.10cm
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.12cm
- styropian gr.2cm
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny

Jednostka projektowa: **Biurowo Projektowe "CONSILIO"**
Rafał Pokuciński
87-207 Dębowa Łąka
kom. +48 504 850 448
e-mail: rafal.pokucinski@wp.pl

Obiekt: **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA
W BUDYNKU PLACÓWKI EDUKACYJNEJ
ORAZ BUDOWA PODNOSNIKA NA
POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Adres: miejscowość Wronie, działka nr 107/8
obręb Cymbark, gmina Ryńsk

Inwestor: Powiat Wąbrzeski

Adres: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

Temat opracowania:

Przekroje-Inwentaryzacja

Architektura:	mgr inż. arch. Anna Szulc Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88 specjalność: architektoniczna	Podpis
---------------	---	--------