
		<b>Marcad Sp. z o. o.</b> ul. Wapienna 6/8 87-100 Toruń tel. 721-875-765	
<b>OKREŚLENIE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA SONDĄ LEKKĄ DYNAMICZNĄ-DPL</b>			km 5+355
<b>Zleceniodawca:</b>	<b>Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.</b>		
<b>Obiekt:</b>	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple- Ryńsk od km 0+000 do km 6+660”		
<b>Lokalizacja:</b>			
<b>Rodzaj końcówki:</b>	Stożkowa	<b>Wykonanie wg:</b>	PN-BN-04452:2002
<b>Rodzaj opracowania:</b>	Badanie zagęszczenia	<b>Data badania:</b>	23.07.2019r.

Profil litologiczny	Głębokość [m]	Liczba uderzeń N <sub>10</sub> [-]	Średni stopień zagęszczenia I <sub>b</sub>	Średni wskaźnik zagęszczenia I <sub>s</sub>	Uwagi
-	-	-	-	-	Pkt. 3 (str. Lewa) km 5+355 Is = 0,93 ID=0,45
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
csaMSa	40	10	0,50	0,94	
	50	10	0,50	0,94	
	60	9	0,48	0,94	
	70	8	0,46	0,93	
	80	7	0,43	0,93	
	90	4	0,33	0,91	
	100	6	0,40	0,92	
	110	5	0,37	0,92	
	120	7	0,43	0,93	
	130	8	0,46	0,93	
	140	9	0,48	0,94	
	150	9	0,48	0,94	
	160	8	0,46	0,93	
	170	7	0,43	0,93	
	180	9	0,48	0,94	
	190	9	0,48	0,94	
	200	10	0,50	0,94	

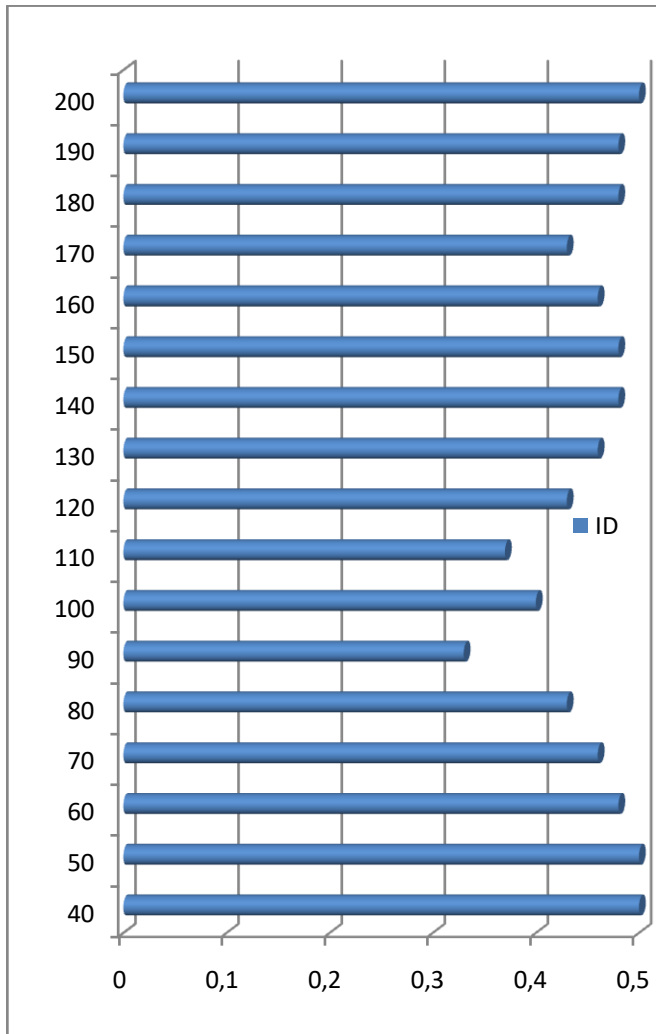