
		<b>Marcad Sp. z o. o.</b> ul. Wapienna 6/8 87-100 Toruń tel. 721-875-765	
<b>OKREŚLENIE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA SONDĄ LEKKĄ DYNAMICZNĄ-DPL</b>			km 2+748
<b>Zleceniodawca:</b>	<b>Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.</b>		
<b>Obiekt:</b>	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple- Ryńsk od km 0+000 do km 6+660”		
<b>Lokalizacja:</b>			
<b>Rodzaj końcówki:</b>	Stożkowa	<b>Wykonanie wg:</b>	PN-BN-04452:2002
<b>Rodzaj opracowania:</b>	Badanie zagęszczenia	<b>Data badania:</b>	23.07.2019r.

Profil litologiczny	Głębokość [m]	Liczba uderzeń N <sub>10</sub> [-]	Średni stopień zagęszczenia I <sub>D</sub>	Średni wskaźnik zagęszczenia I <sub>s</sub>	Uwagi
-	-	-	-	-	Pkt. 2 ( str. Prawa) km 2+748 Is = 0,96 ID=0,59/0,70
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
csaMSa	40	10	0,50	0,94	
	50	14	0,58	0,95	
	60	12	0,53	0,95	
	70	14	0,58	0,95	
	80	13	0,53	0,95	
	90	17	0,61	0,96	
	100	13	0,53	0,95	
	110	20	0,63	0,96	
	120	22	0,63	0,96	
	130	19	0,61	0,96	
	140	21	0,63	0,96	
	150	23	0,67	0,97	
fsaMSa	160	32	0,70	0,98	
	170	30	0,70	0,98	
	180	31	0,70	0,98	
	190	31	0,70	0,98	
	200	32	0,70	0,98	

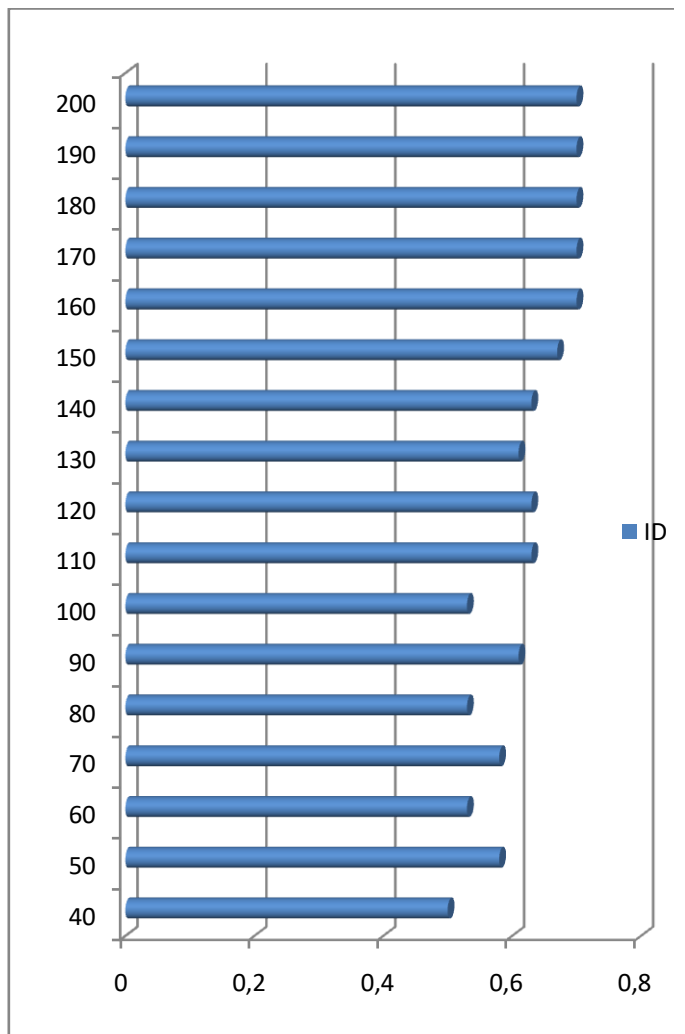